



ПРАЙС-ЛИСТ

РОЗНИЧНЫЙ / РОССИЯ
с 2020.06.01

ООО «Дэу Энертек Групп»
Производитель и эксклюзивный дистрибьютор по СНГ

8-800-700-80-40

daewoo-enertec.com
xl-pipe.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: теплый пол XL PIPE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Мощность: 40 Вт/пог. м
- Длина системы: от 7 м до 84 м
- Поставляется в готовом виде в бухтах
- Монтаж в стяжку 4–8 см

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Для основного отопления частных домов, бань, лоджий
- Работает автономно без котла, насоса, радиаторов
- Единственный ремонтируемый теплый пол
- Не боится запыления мебелью
- Под любые напольные покрытия (кроме доски, пробки)
- Для сухих и влажных помещений
- Экономичнее электродота с водяными полами до 20%
- Запатентованная система

ПОД ПОКРЫТИЯ:

Плитка / Линолеум / Ламинат / Ковролин / Керамогранит / Паркет для теплого пола / Доска / Пробка

Модель	Мощность	Длина трубы	Отапливаемая площадь	Площадь укладки системы по полу, м ²			Розница
				Шаг 20 см	Шаг 25 см	Шаг 30 см	
XL-PIPE-005	280 Вт	7 м	2,8 м ²	1,4	1,75	2,1	4 859 Р
XL-PIPE-010	560 Вт	14 м	5,6 м ²	2,8	3,5	4,2	9 716 Р
XL-PIPE-015	840 Вт	21 м	8,4 м ²	4,2	5,3	6,3	14 586 Р
XL-PIPE-020	1120 Вт	28 м	11,2 м ²	5,6	7,0	8,4	19 457 Р
XL-PIPE-025	1400 Вт	35 м	14 м ²	7,0	8,8	10,5	24 328 Р
XL-PIPE-030	1680 Вт	42 м	16,8 м ²	8,4	10,5	12,6	29 198 Р
XL-PIPE-035	1960 Вт	49 м	19,6 м ²	9,8	12,3	14,7	33 565 Р
XL-PIPE-040	2240 Вт	56 м	22,4 м ²	11,2	14,0	16,8	37 811 Р
XL-PIPE-045	2520 Вт	63 м	25,2 м ²	12,6	15,8	18,9	41 895 Р
XL-PIPE-050	2800 Вт	70 м	28 м ²	14,0	17,5	21,0	44 836 Р
XL-PIPE-060	3360 Вт	84 м	33,6 м ²	16,8	21,0	25,2	49 962 Р
Монтажная коробка							550 Р

Тонкий кабельный мат DAEWOO ENERTEC (Raon System)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- ❑ Мощность: 150 Вт/кв. м
- ❑ Среднее энергопотребление: 49–59 Вт/кв. м
- ❑ Толщина кабеля - 4,3 мм
- ❑ Ширина полосы – 50 см
- ❑ Длина полосы – от 1 до 24 м
- ❑ Площадь обогрева – от 0.5 до 12 кв. м
- ❑ Легкий монтаж в плиточный клей 5-12 мм или тонкую стяжку

ПОД ПОКРЫТИЯ:

Плитка / Линолеум / Ламинат / Ковролин / Керамогранит / Паркет для теплого пола / Доска / Пробка

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❑ Греющий кабель на сетке
- ❑ Заранее просчитанный шаг укладки
- ❑ Под любые напольные покрытия (кроме доски и пробки)
- ❑ Не поднимает уровень пола
- ❑ Для сухих и влажных помещений
- ❑ **Поставляется в комплектах**

Модель	Мощность	Ширина x длина	Площадь укладки	Розничная цена
RFHM T150W 0,5 м	75 Вт	0,5 x 1 м	0,5 м ²	2 478 ₽
RFHM T150W 1 м	150 Вт	0,5 x 2 м	1 м ²	3 094 ₽
RFHM T150W 1,5 м	225 Вт	0,5 x 3 м	1,5 м ²	4 271 ₽
RFHM T150W 2 м	300 Вт	0,5 x 4 м	2 м ²	5 018 ₽
RFHM T150W 3 м	450 Вт	0,5 x 6 м	3 м ²	7 359 ₽
RFHM T150W 4 м	600 Вт	0,5 x 8 м	4 м ²	9 178 ₽
RFHM T150W 5 м	750 Вт	0,5 x 10 м	5 м ²	11 073 ₽
RFHM T150W 6 м	900 Вт	0,5 x 12 м	6 м ²	13 143 ₽
RFHM T150W 7 м	1 050 Вт	0,5 x 14 м	7 м ²	15 209 ₽
RFHM T150W 8 м	1 200 Вт	0,5 x 16 м	8 м ²	17 279 ₽
RFHM T150W 9 м	1 350 Вт	0,5 x 18 м	9 м ²	18 602 ₽
RFHM T150W 10 м	1 500 Вт	0,5 x 20 м	10 м ²	20 037 ₽
RFHM T150W 11 м	1 650 Вт	0,5 x 22 м	11 м ²	21 966 ₽
RFHM T150W 12 м	1 800 Вт	0,5 x 24 м	12 м ²	23 896 ₽

Саморегулируемый стержневой теплый пол NANOMAT



NANOMAT
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Мощность: 150 Вт/пог. м (снижается до 110 Вт/пог. м)
- Среднее энергопотребление: 40–45 Вт/кв. м
- Поставляется в рулонах по 25 и 50 м
- Ширина полосы – 81,5 см
- Толщина стержня – 8 x 5 мм
- Не нагревается выше 60 °С
- Расстояние между стержнями – 10 см
- Монтаж в стяжку до 3 см или плиточный клей 1–2 см

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не боится запыления мебелью и не перегревается
- Излучает полезное инфракрасное тепло
- Для сухих и влажных помещений
- С эффектом саморегуляции

ПОД ПОКРЫТИЯ:

Плитка / Линолеум / Ламинат / Ковролин / Керамогранит / Паркет для теплого пола / Доска / Пробка

Модель	Мощность	Дина бухты	Ширина полосы	Розничная цена	
				за 1 м	за бухту
NANOMAT 50 м	150 Вт	50 м	81,5 м ²	2 563 Р	128 150 Р
NANOMAT 25 м	150 Вт	25 м	81,5 м ²	2 563 Р	64 075 Р
Комплект гильз и термоусадки (для 1 полосы), 1 шт				55 Р	-

Двужильный кабельный теплый пол Daewoo Enertec



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Мощность: 25 Вт/пог. м
- Среднее энергопотребление: 49–59 Вт/кв. м
- Площадь обогрева: от 1 до 25 кв. м
- Монтаж в стяжку 2–5 см или плиточный клей 1 см

ПОД ПОКРЫТИЯ:

Плитка / Линолеум / Ламинат / Ковролин / Керамогранит / Паркет для теплого пола / Доска / Пробка

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Свободная раскладка на любой площади
- Экранированный двужильный кабель
- Морозостойкий
- Для сухих и влажных помещений
- Под все напольные покрытия (кроме доски и пробки)
- Поставляется в комплектах

Модель	Мощность	Длина кабеля	Площадь укладки, м ²		Розничная цена
			Холодные помещения	Теплые помещения	
DW25W11L	275 Вт	11 м	1,1-1,7	1,7-2,5	4 176 ₽
DW25W22L	550 Вт	22 м	2,2-3,3	3,3-5,0	5 884 ₽
DW25W33L	825 Вт	33 м	3,3-5,0	5,0-7,4	8 448 ₽
DW25W44L	1 100 Вт	44 м	4,4-6,6	6,6-10,0	11 011 ₽
DW25W55L	1 375 Вт	55 м	5,5-6,9	8,3-12,4	12 895 ₽
DW25W66L	1 650 Вт	66 м	6,6-9,9	9,9-15,0	15 517 ₽
DW25W77L	1 925 Вт	77 м	7,7-9,6	11,6-17,3	18 139 ₽
DW25W88L	2 200 Вт	88 м	8,8-13,2	13,2-20,0	19 479 ₽
DW25W110L	2 750 Вт	110 м	11,0-16,5	16,5-25,0	24 528 ₽

В комплект входят:

- греющий кабель,
- монтажная лента,
- гофротрубка,
- инструкция,
- коробка

Классический пленочный теплый пол HI HEAT (более прочный)



100 см, 80 см, 50 см

Прочная пленка!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина полосы: 50 см, 80 см, 100 см
- Мощность: 110, 180, 220 Вт/пог.м.
- Среднее энергопотребление: от 45 Вт/кв. м
- Площадь обогрева: любая
- Толщина 0,338 мм
- Монтаж за 2 часа, без стяжки

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Более прочная пленка (лучше изоляция)
- Излучает полезное инфракрасное тепло
- Для сухих помещений
- Поставляется в рулонах
- Можно отрезать (кратно 25 см)
- Шире медная полоса (дольше срок службы)
- Хороший контакт серебряной шины и карбоновых полос (нет потерь энергии)

ПОД ПОКРЫТИЯ:

Плитка / Линолеум / Ламинат / Ковролин / ~~Керамогранит~~ / Паркет для теплого пола / Доска / Пробка

Модель	Мощность	Дина бухты	Ширина полосы	Розничная цена	
				за 1 м	за бухту
Hi Heat M305	110 Вт/м	100 м	50 см	450 ₽	45 000 ₽
Hi Heat M308	180 Вт/м	100 м	80 см	725 ₽	72 500 ₽
Hi Heat M310	220 Вт/м	100 м	100 см	900 ₽	90 000 ₽

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Модель	Характеристики	Розничная цена
2) Комплект изоляции и клемм для полосатой пленки	2 клеммы и 25 см гидр. скотча для одной полосы пленочного пола	127 ₽
3) Металлическая соединительная клемма	Для соединения пленочных полов с кабелем	39 ₽



Саморегулируемый пленочный теплый пол HI HEAT Samreg



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Мощность: 110 Вт/пог.м (220 Вт/кв.м)
- Среднее энергопотребление: 40–45 Вт/кв.м
- Поставляется в рулонах по 100 м
- Ширина полосы – 50 см
- Толщина пленки – 0,338 мм
- Монтаж за 2 часа без стяжки, прямо под напольное покрытие
- Термостойкость – 70 °C

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Имеет эффект саморегуляции
- Не боится запираения мебелью
- Для сухих помещений
- Быстрая реакция на подачу электричества
- Высокая эффективность

ПОД ПОКРЫТИЯ:

Плитка / Линолеум / Ламинат / Ковролин / ~~Керамогранит~~ / Паркет для теплого пола / Доска / Пробка

Модель	Мощность	Длина бухты	Ширина полосы	Розничная цена	
				за 1 м	за бухту
Hi Heat Samreg Pm305 PTC саморегулируемый пленочный пол	110 Вт/пог.м	100 м	50 см	645 ₽	64 500 ₽

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Модель	Характеристики	Розница
2) Комплект изоляции и клемм для полосатой пленки	2 клеммы и 25 см гидр. скотча для одной полосы пленочного пола	127 ₽
3) Металлическая соединительная клемма	Для соединения пленочных полов с кабелем	39 ₽



Премиум сплошной пленочный теплый пол HI HEAT Premium



Hi heat



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Мощность: 120 Вт/пог. м и 240 Вт/пог. м (240 Вт/кв. м)
- Среднее энергопотребление: 40-50 Вт/кв. м
- Поставляется в рулонах по 50 м
- Ширина полосы – 50 см и 100 см
- Толщина пленки – 0,72 мм
- Монтаж за 2 часа без стяжки, прямо под напольное покрытие
- Термостойкость – 80–90 °С (на 10 градусов выше, чем у не сплошной пленки)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- В 2 раза прочнее полосатой пленки
- Излучает полезное инфракрасное тепло
- Нагревается быстрее, чем полосатая
- Выдерживает температуру до 90 градусов
- Для сухих помещений, легкий монтаж
- Поставляется в рулонах и на отрез
- Можно подключать провода пайкой (более надежно) или клеммами
- Можно монтировать в стяжку

ПОД ПОКРЫТИЯ:

Плитка / Линолеум / Ламинат / Ковролин / ~~Керамогранит~~ / Паркет для теплого пола / Доска / Пробка

Модель	Мощность	Дина бухты	Ширина полосы	Розничная цена	
				за 1 м	за бухту
Hi Heat Premium A 710	240 Вт/пог.м	50 м	100 см	1 929 ₽	96 450 ₽
Hi Heat Premium A 705	120 Вт/пог.м	50 м	50 см	965 ₽	48 250 ₽

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Модель	Характеристики	Розница
1) Комплект битумной изоляции для пайки сплошной пленки	5x5см x 4шт	61 ₽
2) Комплект изоляции и клемм для полосатой пленки	2 клеммы и 25 см гидр. скотча для одной полосы пленочного пола	127 ₽
3) Металлическая соединительная клемма	Для соединения пленочных полов с кабелем	39 ₽
4) Скотч для изоляции сплошной пленки	Рулон 10 м, ширина 50 мм	517 ₽



Термопленка высокой мощности Hi HEAT Sauna, 400 Вт



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- ❑ Мощность: 200 Вт/пог. м (400 Вт/кв. м)
- ❑ Среднее энергопотребление: 100–250 Вт/кв. м
- ❑ Поставляется в рулонах по 100 и 50 м
- ❑ Ширина полосы – 50 см
- ❑ Толщина пленки – 0,338 мм
- ❑ Термостойкость – 90 °С

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❑ Излучает полезное инфракрасное тепло
- ❑ Устанавливается открытым способом, на стены и потолки
- ❑ Для сухих помещений
- ❑ Можно отрезать любой длины (кратно 25 см)

Модель	Мощность	Дина бухты	Ширина полосы	Розничная цена	
				за 1 м	за бухту
Hi Heat Sauna Mh305 (EEA)	200 Вт/пог.м	100 м	50 см	1 099 ₽	109 900 ₽
Hi Heat Sauna Mh305 (EEA)	200 Вт/пог.м	50 м	50 см	1 099 ₽	54 950 ₽

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Модель	Характеристики	Розница
Комплект изоляции и клемм для полосатой пленки	2 клеммы и 25 см гидр. скотча для одной полосы пленочного пола	127 ₽
Металлическая соединительная клемма	Для соединения пленочных полов с кабелем	39 ₽



Отрезной электрический кабель SPYDERECO для теплого пола



Магнитное излучение на 95% ниже!
(практически отсутствует)
Не выходят из строя полностью!
(секции по 2 м)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❑ Отрезается любой длины кратной 2 м (минимум 4 м)
- ❑ Исключена возможность полной поломки
- ❑ Электромагнитное излучение на 95% ниже
- ❑ Под любые напольные покрытия (кроме доски и пробки)
- ❑ Для сухих и влажных помещений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- ❑ Мощность: 25 Вт/пог. м
- ❑ Поставляется в бухтах по 100 п.м
- ❑ Площадь обогрева: 1 – 14.9 кв. м
- ❑ Среднее энергопотребление: 49 – 59 Вт/кв. м
- ❑ Монтаж в стяжку 2–5 см или плиточный клей 1 см
- ❑ Электромагнитное излучение практически отсутствует

ПОД ПОКРЫТИЯ:

Плитка / Линолеум / Ламинат / Ковролин / Керамогранит / Паркет для теплого пола / Доска / Пробка

Модель	Мощность	Дина бухты	Отрезной	Розничная цена	
				за 1 м	за бухту
SPYDERECO-25, безопасный кабель для теплого пола	25 Вт/пог.м	100 м	По 2 м, min 4 м	510 ₽	51 000 ₽

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Модель	Розничная цена
Комплект концевых муфт	131₽




Отрезной резистивный кабель SPYDERECO для антиобледенения



spydereco[®]
Smart heating Save energy



15 Вт

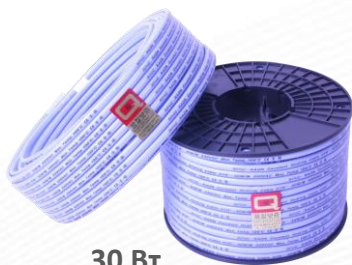



30 Вт

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❑ Отрезается любой длины кратной 1 м (минимум 2 м)
- ❑ Исключена возможность полной поломки
- ❑ Электромагнитное излучение на 95% ниже
- ❑ Под любые напольные покрытия (кроме доски и пробки)
- ❑ Для сухих и влажных помещений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- ❑ Мощность: 15 и 30 Вт/пог. м
- ❑ Поставляется в бухтах по 100 м
- ❑ 3 слоя защиты кабеля, экранированный
- ❑ Монтируется на трубы, кровлю, ступеньки, дорожки и открытые площадки



Модель	Мощность	Дина бухты	Отрезной	Розничная цена	
				за 1 м	за бухту
SPYDERECO-15 кабель для антиобледенения	15 Вт/пог.м	100 м	По 1 м, min 2 м	439 ₽	43 900 ₽
SPYDERECO-30 кабель для антиобледенения	30 Вт/пог.м	100 м	По 1 м, min 2 м	679 ₽	67 900 ₽

Терморегуляторы DAEWOO ENERTEC для систем теплых полов



Механический X:

- ❑ Один датчик температуры пола
- ❑ Размеры: 86 x 86 x 12 мм
- ❑ Диапазон температур: +5 ... +40 °C



Механический X1:

- ❑ Два датчика: пола и воздуха
- ❑ Красивый дизайн
- ❑ Размеры: 86 x 86 x 12 мм
- ❑ Диапазон температур: +5 ... +40 °C



Программируемые X2, X3, X4 (white, black):

- ❑ Ручное или автоматическое управление по дням недели и часам
- ❑ Кнопочные и сенсорные терморегуляторы
- ❑ Два датчика температуры: для воздуха и пола
- ❑ Материал корпуса: огнеупорный пластик
- ❑ Размеры: 86 x 86 x 13.3 мм
- ❑ Диапазон температуры воздуха +5 ... +99°C
- ❑ Диапазон температуры пола: +5 ... +99°C
- ❑ ЖК-дисплей
- ❑ Режим защиты от детей
- ❑ Сохранение настроек при отключении света



Программируемый X5 WiFi (white, black):

- ❑ Ручное или автоматическое управление по дням недели и часам
- ❑ Запоминает настройки при отключении
- ❑ Управление настройками через интернет из любой точки мира
- ❑ Управление настройками через приложение в смартфоне

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❑ Работают со всеми марками электрических теплых полов
- ❑ Максимальная сила тока 16 А, мощность 3,5 кВт
- ❑ Работают по температуре воздуха и/или пола
- ❑ Защищают от перегрева и замерзания
- ❑ Встраиваются в стандартную монтажную коробку

Модель	Характеристика	Розничная Цена
Терморегулятор X	механический	1 155 ₽
Терморегулятор X1		2 519 ₽
Терморегулятор X2	программируемый	3 817 ₽
Терморегулятор X3		4 345 ₽
Терморегулятор X4 white	программируемый, сенсорный	5 632 ₽
Терморегулятор X4 black		5 632 ₽
Терморегулятор X5 WIFI white	программируемый, WIFI	4 939 ₽
Терморегулятор X5 WIFI black		4 939 ₽



DAEWOO-ENERTEC.COM

XL-PIPE.RU